

# AR N-able Appクイックガイド

The AR N-able Appには、2種類の画面モードがあります。iPad/iPhoneの画面をダブルタップすることで、シングル・スクリーンモードとスプリット・スクリーンモードを切り替えることができます。

## スプリット・スクリーンモード

スプリット・スクリーンモードでは、2つの異なる機能を同時に表示することができます。

- > **Time** 現在の時刻を表示します。
- > **Calendar** 現在の日時を表示します。
- > **Photo** フォトライブラリ内の画像を表示します。
- > **Audio** オーディオのソースを表示します。
- > **Alarm** 設定済みのアラームを表示します。

表示する機能を切り替えるには、上下の各画面を左右にスワイプします。

各機能の設定を変更するには、変更したい機能の画面をダブルタップして、シングル・スクリーンモードにします。



- ・アイコンをタップすることで、以下の設定が可能です。
  - ・アプリケーション表示の明るさ
  - ・アプリケーションの壁紙
  - ・アプリケーション情報の表示


アラームアイコンをタップすることで、アラーム設定画面を表示します。

ステータスバーには、現在選択中のオーディオソースが表示されます。


アイコンとステータスバー

## シングル・スクリーンモード


シングル・スクリーンモードでは、各機能の設定変更ができます。

＞ **Time**  アイコンをタップすることで、以下の設定を変更できます。

- ・ 12時間表示/24時間表示
- ・ 表示スタイル

＞ **Calendar**  アイコンをタップすることで、以下の設定を変更できます。

- ・ 西暦表示のON/OFF


＞ **Photo**  アイコンをタップすることで、以下の設定を変更できます。


- ・ 表示画像の選択

＞ **Audio** Dock接続されたスピーカの入力ソースを切り替えることができます。

また、iPod画面では楽曲の選択・再生・停止など、Radio画面ではFMラジオ周波数の選択やプリセット登録・呼び出しができます。

＞ **Alarm** 新しいアラーム設定を作成・追加することができます。

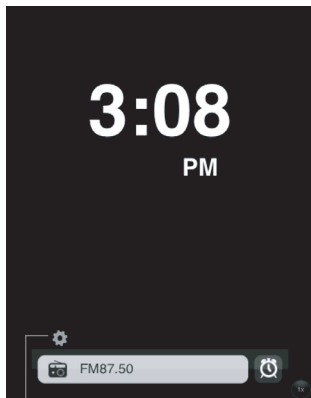

 アイコンをタップすることで、各種設定を変更できます。



すべての機能を利用するためには、AR Dockスピーカに接続されている必要があります。